

本市事業へのご理解とご協力をいただきありがとうございます。  
初秋とは名ばかりの厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。  
今号では、現場説明会の様子及び今後の工事内容等をお知らせします。



## 現場説明会開催のご案内

8月23日(金)に本工事の現場事務所周辺で施工内容と工程や仮設(工事を完成するための一時的な施設)計画を説明しました。

暑い中にも関わらず、参加いただきありがとうございます。ご不明な点については、上記の市道路課または現場の施工業者までお問い合わせください。



### 主なご意見やご質問

参加された皆様の貴重なご意見ありがとうございました。

・防災広場内に設置される調整池の中に砂は溜まらないのか。砂が溜まると能力が低下するのではないか

⇒基本的に調整池に入る前の砂溜桝<sup>すなだめます</sup>で受け止め、それを維持管理することで、機能を維持します。調整池本体に土砂が堆積し、機能に支障がある場合は、維持管理を市で行います。

・仮設の沈砂池では、大雨時にもたないのではないか

⇒沈砂池は濁水防止対策、調整池は造成整備後の流出抑制となります。今回1工区の仮設計画の工事進捗により、適切に対応します。

・仮設計画図に仮排水路について1工区は示してあるが、2工区はないのか

⇒今回は1工区の仮設計画となります。2工区は1工区の仮設の経過を見ながら、今後計画します。

(1工区、2工区の区別は裏ページの仮設図をご覧ください。)

※当事業だよりはバックナンバーも含め

市ホームページにてご覧いただけます。 佐波川右岸広域防災広場整備事業(市HP)▶




# 基盤造成工事 今後の工程表

整備内容	令和6年度									令和7年度	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
施工計画・現地調査	施工計画・現地調査									令和7年度以降は 工事進捗を鑑みながら 適時見直しをします	
現場事務所・測量	■	■									
工事用道路		■	■								
タイヤ洗浄機		■	■	■	■	■	■	■	■		
仮排水路		■	■								
沈砂池		■	■	■	■	■	■	■	■		
調整池工			■	■	■	■	■	■	■		
広場周辺水路等		■	■	■	■						
土砂運搬		■	■	■	■	■	■	■	■		
土の敷き均し・締固め		■	■	■	■	■	■	■	■		
道路改良(玉祖江良線)						■	■	■	■		
道路改良(玉祖山根線)		※設計進捗を鑑みながら来夏以降に着手予定									

## 広域防災広場基盤造成工事に伴う仮設計画（1工区）

1工区の工事用地からの排水や周辺環境への影響を最小限に抑えるための仮設計画です。

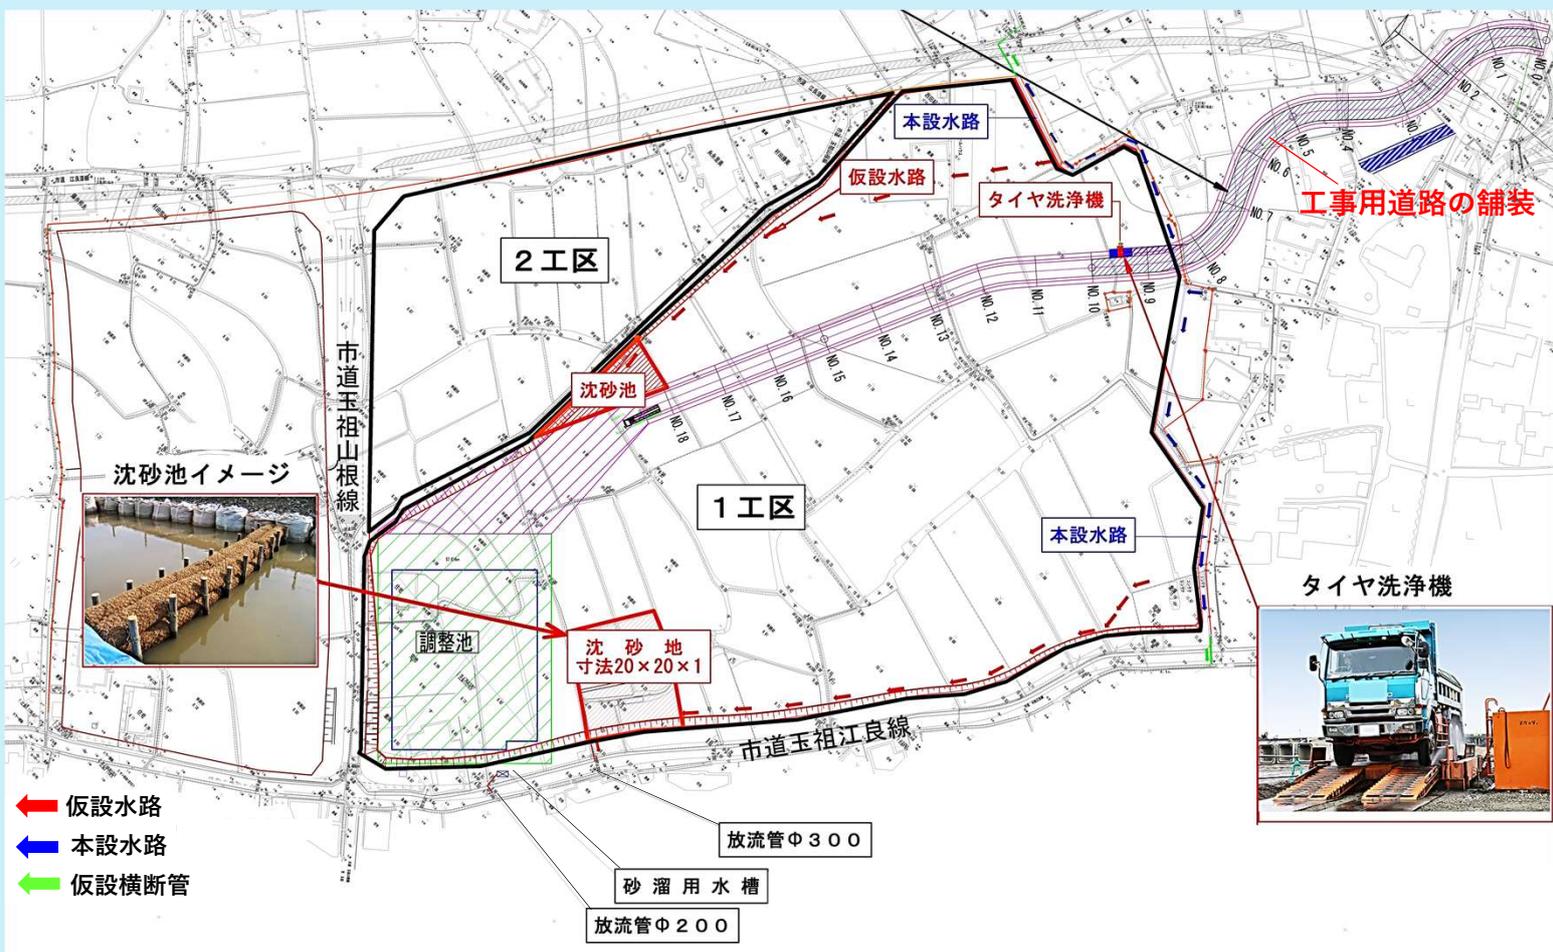

防災広場についてのご質問、ご意見などありましたらご連絡ください。

○お問い合わせ先

防府市 土木都市建設部 道路課 道路防災基盤整備推進室

TEL : 0835-25-2463