

防府市優良建設工事 表彰式



日 時 令和7年7月29日（火）午前11時から
会 場 防府市寿町7番1号
防府市文化センター（防府市役所本館8階）

次 第

- 1 開式のことば
- 2 表彰状授与
- 3 市長あいさつ
- 4 閉式のことば
- 5 記念撮影

建 築 部 門

- | | |
|--|---|
| ○防府市新庁舎（庁舎棟・福祉棟）建設（建築主体）工事
施工：(株)熊谷組・藤本工業(株)・澤田建設(株)・山陽建設工業(株)共同企業体 | 4 |
| ○防府市新庁舎（庁舎棟・福祉棟）建設（機械設備）工事
施工：九電工・三起設備総業・ながと設備共同企業体 | 5 |
| ○防府市新庁舎（庁舎棟・福祉棟）建設（電気設備）工事
施工：中電工・大海電機・日生電機共同企業体 | 5 |
| ○防府競輪場新メインスタンド建設（建築主体）工事
施工：山陽建設工業(株)・澤田建設(株)・藤本工業(株)共同企業体 | 6 |
| ○防府市立華浦小学校南校舎長寿命化改良（建築主体）工事
施工：澤田建設(株)・成長建設(株)共同企業体 | 6 |
| ○防府市立佐波中学校屋内運動場長寿命化改良（建築主体）工事
施工：成長建設(株)・(株)土井工務店共同企業体 | 7 |
| ○防府市立桑山中学校北校舎長寿命化改良（建築主体）工事
施工：澤田建設株式会社 | 7 |
| ○防府競輪場メインスタンド解体ほか工事
施工：成長建設株式会社 | 8 |
| ○防府駅周辺LED化工事
施工：石山電気株式会社 | 8 |

土 木 部 門

- | | |
|--|----|
| ○市道四ノ楸三ノ楸線橋梁下部工事
施工：成長建設(株)・みどり建設(株)共同企業体 | 9 |
| ○市道競輪場線外道路改良工事
施工：楸倉産業株式会社 | 10 |
| ○西ヶ原下ため池廃止工事
施工：山陽建設工業株式会社 | 10 |

土木維持管理部門

- 天神横断歩道橋補修工事
施工：今村塗装株式会社 1 1
- 市道三田尻西浦線道路維持補修工事
施工：藤本工業株式会社 1 2
- 防府競輪場走路改修工事
施工：澤田建設株式会社 1 2

上水道部門

- 市道駅北市東線配水管布設替工事
施工：成長建設株式会社 1 3
- 市道大繁枝三号線外配水管布設替工事
施工：山陽建設工業株式会社 1 4

下水道部門

- 公共下水道築造（西浦支線）第3工区工事
施工：成長建設株式会社 1 5
- 公共下水道築造（大道2号支線）第1工区工事
施工：澤田建設株式会社 1 6
- 公共下水道築造（大道1号支線）第2工区工事
施工：成長建設株式会社 1 6
- 公共下水道築造（大道1号支線）第1工区工事
施工：山陽建設工業株式会社 1 7

【建築部門】

防府市新庁舎(庁舎棟・福祉棟)建設(建築主体)工事

【施工:(株)熊谷組・藤本工業(株)・澤田建設(株)・山陽建設工業(株) 共同企業体】

【事業概要】

・本館：鉄骨造（基礎免震構造）、8階（9階機械室） 建築面積：2,555.74㎡ 延床面積：17,701.41㎡
・福祉棟：鉄骨造、2階 建築面積：1,410.79㎡ 延床面積：2,077.46㎡

施工場所：防府市寿町1552番1ほか

工期：令和4年2月28日～令和6年10月31日


当初契約金額：6,637,400,000円

現場代理人：田中 正雄（株式会社熊谷組）

監理技術者：井口 隆盛（株式会社熊谷組）

主任技術者：鶴見 行紀（澤田建設株式会社）、椿 智治（山陽建設工業株式会社）

本事業は、最上階である8階部分に展望回廊や文化センターを設けた本館と、2階建ての福祉棟からなる防府市の新庁舎を整備したものです。本館には基礎免震構造を採用し、安全・安心の拠点として、最新の防災システムを導入した災害対策本部室を整備しています。また、本館の天井部分や建物南側に張り出した大庇の軒裏など庁舎全体に県産木材を使用しています。

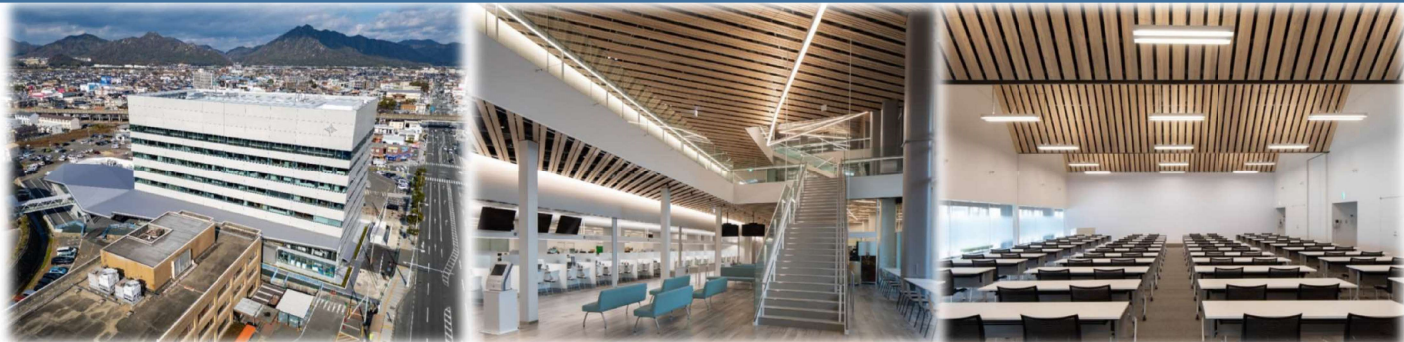

防府市新庁舎(庁舎棟・福祉棟)建設(機械設備)工事 【施工:九電工・三起設備総業・ながと設備共同企業体】

【事業概要】

・空調換気設備、給排水設備、衛生器具設備、ガス給湯設備、消火設備 等

施工場所：防府市寿町1552番1ほか

工 期：令和4年2月28日～令和6年10月31日

当初契約金額：1,306,800,000円

監理技術者兼現場代理人：田島 稔久（株式会社九電工）

主任技術者：宮家 淳次（三起設備総業株式会社）、嶋田 康宏（ながと設備株式会社）

本事業は、新庁舎建設事業における機械設備工事で、空調・換気設備や給排水設備等の設置を行いました。空調熱源システムの採用や高効率、高性能機器の導入により、二酸化炭素排出量の少ない環境に配慮した建物となっています。



防府市新庁舎(庁舎棟・福祉棟)建設(電気設備)工事 【施工:中電工・大海電機・日生電機共同企業体】

【事業概要】

・受変電設備、電灯・コンセント設備、火災報知設備、映像・音響設備、拡声設備 等

施工場所：防府市寿町1552番1ほか

工 期：令和4年2月28日～令和6年10月31日

当初契約金額：1,042,800,000円

現場代理人：瀬山 翔太（株式会社中電工）

監理技術者：椿原 和久（株式会社中電工）

主任技術者：松根 知昭（大海電機株式会社）、園川 恵蔵（日生電機株式会社）

本事業は、新庁舎建設事業における電気設備工事で、照明やコンセント、放送、セキュリティ、自動火災報知設備等の設置を行いました。省エネ性能の高いLED照明を全館に採用し、照明制御や照明点滅区分の細分化により照明効率の向上を図り、環境に配慮した建物となっています。




防府競輪場新メインスタンド建設(建築主体)工事

【施工:山陽建設工業(株)・澤田建設(株)・藤本工業(株) 共同企業体】

【事業概要】

・メインスタンド：鉄骨造（直接基礎） 3階建て 建築面積：1,376.63㎡ 延床面積：2,480.09㎡
 ・シェルター新設、外構舗装整備、パンプトラック整備、ふわふわドーム整備、その他遊具整備
 施工場所：防府市国分寺町157番26 外
 工 期：令和5年2月24日～令和6年9月12日
 当初契約金額：1,832,930,000円
 現場代理人：大曲 知昭（山陽建設工業株式会社）
 監理技術者：原田 和徳（山陽建設工業株式会社）
 主任技術者：濱本 俊（澤田建設株式会社）

本事業は、老朽化した防府競輪場メインスタンド等の施設を新たに整備したものです。メインスタンドには259席の観覧席を設け、スタンドを最大限バンクに寄せることで至近距離でのレース観戦を楽しむことができます。また、場内には遊具やパンプトラックコースを設けたKEIRINパークを新設し、こどもから大人まで自転車に親しむことができる施設となっています。

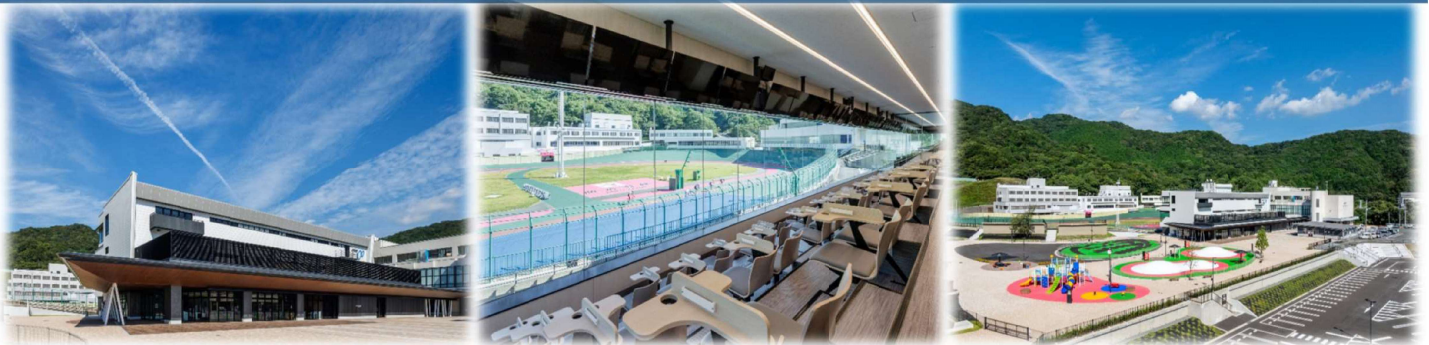

防府市立華浦小学校南校舎長寿命化改良(建築主体)工事

【施工:澤田建設(株)・成長建設(株) 共同企業体】

【事業概要】

・南校舎：鉄筋コンクリート造 3階建て 建築面積：721.00㎡ 延床面積：2,045.70㎡
 ・渡り廊下：外壁・防水工事、外装改修工事
 施工場所：防府市華浦二丁目98番2
 工 期：令和5年12月1日～令和6年12月6日
 当初契約金額：586,300,000円
 現場代理人兼監理技術者：林 健太郎（澤田建設株式会社）
 主任技術者：西野 拓也（成長建設株式会社）

本事業は、老朽化した華浦小学校南校舎の長寿命化を目的とした事業であり、建物躯体(骨組み)のみを残して内外装を一新しました。また、スロープの設置や壁面等の断熱化、照明のLED化などを実施するとともに、地域にも開放できるコミュニティルームを配置しました。



防府市立佐波中学校屋内運動場長寿命化改良(建築主体)工事 【施工:成長建設(株)・(株)土井工務店共同企業体】

【事業概要】

- ・屋内運動場：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 1階建て 建築面積：1,039.74㎡
- ・地域連携室（増築工事）：鉄骨造 1階建て 建築面積：178.50㎡
- ・渡り廊下：増改築工事

施工場所：防府市迫戸町186番1

工 期：令和5年9月6日～令和6年8月30日

当初契約金額：433,180,000円

現場代理人兼監理技術者：福間 孝男（成長建設株式会社）

主任技術者：土井 隆徳（株式会社土井工務店）

本事業は、老朽化した佐波中学校屋内運動場の長寿命化を目的とした事業であり、建物躯体(骨組み)のみを残し、内外装を一新しました。また、スロープやバリアフリースイレの設置、壁面等の断熱化、照明のLED化などを実施するとともに、地域にも開放できる会議室を増築しました。



防府市立桑山中学校北校舎長寿命化改良(建築主体)工事 【施工:澤田建設株式会社】

【事業概要】

- ・鉄筋コンクリート造 3階建て 建築面積573.05㎡ 延床面積：1,695.23㎡
- ・外壁改修工事、防水改修工事及び内装改修工事

施工場所：防府市桑山二丁目746番3

工 期：令和4年12月16日～令和5年11月10日

当初契約金額：218,350,000円

現場代理人兼監理技術者：川瀬 伸一

本事業は、老朽化した桑山中学校北校舎の長寿命化を目的とした事業であり、建物躯体（骨組み）及び建具については既存のものを再利用し、内外装等を一新しました。外壁改修や防水改修などにより、建築物の耐久性を高めるとともに、断熱材の吹付けや内装材の張替え、老朽家具の更新などを行いました。



防府競輪場メインスタンド解体ほか工事

【施工:成長建設株式会社】

【事業概要】

- ・防府競輪場メインスタンド解体工事及びインフラ盛替え工事

施工場所：防府市国分寺町157番26ほか

工 期：令和4年9月5日～令和5年6月30日

当初契約金額：122,100,000円

現場代理人兼監理技術者：西村 和香

本事業は、老朽化した防府競輪場メインスタンド等の施設を新たに整備するに当たり、既存施設の解体を行ったものです。既存のバンク（走路）は解体せずに引き続き活用するため、解体工事による振動や衝撃による影響が出ないように配慮し、観覧施設・投票施設の解体等を行いました。



防府駅周辺LED化工事

【施工:石山電気株式会社】

【事業概要】

- ・照明灯取替設置 N = 148か所

施工場所：防府市駅南町外 地内

工 期：令和5年9月28日～令和6年3月29日

当初契約金額：52,800,000円

現場代理人：石山 慎太郎

主任技術者：福田 守

本事業は、防府駅及びその周辺における街路灯の更新を行ったものです。利用者の安全性と快適性の向上を図るとともに、省エネルギー化によるカーボンニュートラルの推進に寄与するため、148か所の既存の街路灯をLED照明に更新しました。



LED灯具（拡大写真）



防府駅周辺のLED化



防府駅周辺のLED化

【土木部門】

市道四ノ枥三ノ枥線橋梁下部工事 【施工:成長建設(株)・みどり建設(株)共同企業体】

【事業概要】

・プレキャスト擁壁工：L=8.0m 橋台工：N=2基 場所打杭工：N=28本
場所打杭擁壁工：V=266m³

施工場所：防府市大字浜方 地内

工 期：令和4年6月30日～令和6年10月31日


当初契約金額：384,323,500円

現場代理人：白井 聡（成長建設株式会社）

監理技術者：上野 光朗（成長建設株式会社）

主任技術者：栗田 紀久（みどり建設株式会社）

本事業は、物流の拠点となる第二テクノタウンへのアクセス向上を目的としたもので、隣接する道路を整備するとともに、入川に架かる約24mの橋梁の橋台部分の建設を行いました。

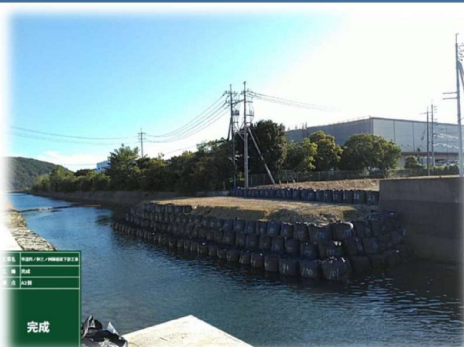

市道競輪場線外道路改良工事

【施工: 桝倉産業株式会社】

【事業概要】

- ・ 施工延長：L=266m
- ・ 道路改良 排水構造物工：L=262m
- ・ 舗装 舗装工：A=2,429m² 縁石工：L=549m 防護柵工：L=172m 区画線工：L=654m

施工場所：防府市国分寺町外 地内

工 期：令和5年5月25日～令和6年3月29日

当初契約金額：44,440,000円

現場代理人兼主任技術者：桝野 堅義

本事業は、防府競輪場の改修にあわせ、隣接する道路を整備したものです。競輪場に隣接する交差点の改良や道路の拡幅を行いました。



西ヶ原下ため池廃止工事

【施工: 山陽建設工業株式会社】

【事業概要】

- ・ ため池廃止工事 N = 1 式

施工場所：防府市大字佐野 地内

工 期：令和5年12月5日～令和6年5月31日

当初契約金額：31,020,000円

現場代理人兼主任技術者：品川 亮

本事業は、西ヶ原下ため池の廃止による災害防止を目的としたものです。ため池内へ流入する水を下流水路へ排出するため、ボックスカルバートを設置しました



【土木維持管理部門】

天神横断歩道橋補修工事 【施工：今村塗装株式会社】

【事業概要】

- ・ 施工箇所：N=1橋
塗替塗装工：A=362㎡ 舗装打換え工：A=60㎡

施工場所：防府市天神二丁目外 地内

工 期：令和5年2月24日～令和5年10月31日

当初契約金額：49,500,000円

現場代理人兼主任技術者：山本 剛

本事業は、交通量の多い市道戎町今宿線（旧国道2号）に設置し、松崎小学校の通学路としても利用されている天神横断歩道橋の長寿命化を目的としたもので、歩道橋の鋼材の取替や塗装の塗り直しを行いました。



市道三田尻西浦線道路維持補修工事

【施工：藤本工業株式会社】

【事業概要】

・施工延長 $L = 615\text{m}$ アスファルト舗装工 $A = 3,153\text{m}^2$

施工場所：防府市大字植松 地内

工 期：令和5年4月24日～令和5年10月2日

当初契約金額：37,730,000円

本事業は、植松地域においてバス路線になっている市道三田尻西浦線の路面性状を調査し、破損や劣化した路面について改修を行いました。



防府競輪場走路改修工事

【施工：澤田建設株式会社】

【事業概要】

・表面保護シーリング工（ウォークトップ）： $A = 4,626\text{m}^2$
 常温塗布式カラー舗装工： $A = 880\text{m}^2$ ライン工： $L = 1,094\text{m}$


施工場所：防府市国分寺町 地内

工 期：令和6年5月7日～令和6年9月30日

当初契約金額：36,300,000円

現場代理人兼主任技術者：中村 公彦

本事業は、防府競輪場の走路の安全性を高めることを目的としたもので、バンクの舗装面の劣化を防止し、走路を保護するため、着色舗装材「ウォークトップ」の更新整備を行いました。

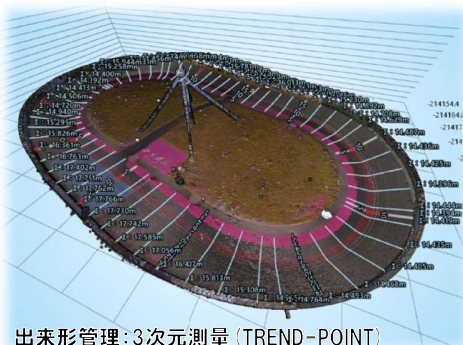

出来形管理：3次元測量（TREND-POINT）



施工状況：ウォークトップ（緑）



施工状況：常温塗布式カラー舗装

【上水道部門】

市道駅北市東線配水管布設替工事 【施工：成長建設株式会社】

【事業概要】

・ DGX ϕ 150 : L=6.9m PE ϕ 50 : L=23.5m PE ϕ 150 : L=355.8m
排水管 HIVP ϕ 50 : L=23m 消火栓 ϕ 150 : 2基

施工場所：防府市大字台道 地内

工 期：令和4年11月9日～令和5年12月28日

当初契約金額：43,578,700円

現場代理人兼主任技術者：安田 昌司

本事業は、大道地域（駅北・駅南）における水道管の耐震化を図るもので、既存の硬質ポリ塩化ビニル管等の配水管からポリエチレン管等に布設替えを行いました。



市道大繁枝三号線外配水管布設替工事

【施工：山陽建設工業株式会社】

【事業概要】

・ PE ϕ 50 : L = 457.2m PE ϕ 100 : L = 73.3m 排水管HIVP ϕ 50 : L = 12.5m

施工場所：防府市大字台道 地内

工 期：令和5年8月11日～令和6年6月28日

当初契約金額：41,565,700円

現場代理人兼主任技術者：竹下 元生

本事業は、大道地域（遠ヶ崎）における水道管の耐震化を図るもので、既存の硬質ポリ塩化ビニル管等の配水管からポリエチレン管等に布設替えを行いました。



【下水道部門】

公共下水道築造(西浦支線)第3工区工事 【施工:成長建設株式会社】

【事業概要】

- ・推進工 VP $\phi 250$: L=118.5m 開削工 VU $\phi 200$: L=33m
マンホール工 組立2号マンホール : 3か所 組立小型マンホール : 1か所
汚水取付管工 : 4か所

施工場所：防府市大字西浦 地内

工 期：令和4年12月15日～令和5年9月29日

当初契約金額：91,960,000円

現場代理人兼主任技術者：松村 幸介

本事業は、西浦地域での下水道管の新設工事を実施したものです。この工事では、推進工法により118.5m、開削工法により33mの施工を行いました。



公共下水道築造(大道2号支線)第1工区工事

【施工:澤田建設株式会社】

【事業概要】

- ・推進工 VPφ200 : L=218m 開削工 VUφ200 : L=125.6m
- マンホール工 組立2号マンホール : 3か所 組立1号マンホール : 6か所
- 塩ビ製小型マンホール : 1か所
- 汚水取付管工 : 7か所

施工場所 : 防府市大字台道 地内

工 期 : 令和5年1月11日～令和5年12月28日

当初契約金額 : 89,918,400円

現場代理人 : 末永 拓夢

監理技術者 : 山根 靖男

本事業は、大道地域での下水道管の新設工事を実施したものです。この工事では、推進工法により218m、開削工法により125.6mの施工を行いました。



公共下水道築造(大道1号支線)第2工区工事

【施工:成長建設株式会社】

【事業概要】

- ・推進工 VPφ200 : L=36m 開削工 VUφ200 : L=413.2m
- マンホール工 組立1号マンホール : 11か所 組立小型マンホール : 3か所
- 汚水取付管工 : 40か所

施工場所 : 防府市大字台道 地内

工 期 : 令和4年11月9日～令和5年12月28日

当初契約金額 : 69,899,500円

現場代理人兼主任技術者 : 安田 昌司

本事業は、大道地域での下水道管の新設工事を実施したものです。この工事では、推進工法により36m、開削工法により413.2mの施工を行いました。



公共下水道築造(大道1号支線)第1工区工事

【施工:山陽建設工業株式会社】

【事業概要】

- ・開削工 VUφ200:L=672.6m
- マンホール工 組立1号マンホール:12か所 組立小型マンホール(Co):11か所
- 組立小型マンホール(塩ビ):8か所
- 汚水取付管工:39か所

施工場所:防府市大字台道 地内

工 期:令和5年8月11日~令和6年6月28日

当初契約金額:56,884,300円

現場代理人兼主任技術者:竹下 元生

本事業は、大道地域での下水道管の新設工事を実施したものです。この工事では、開削工法により672.6mの施工を行いました。



表彰対象工事施工位置図

【凡例】

- 【建築】：建築部門
- 【土木】：土木部門
- 【維持】：土木維持部門
- 【上水】：上水道部門
- 【下水】：下水道部門

【建築】 防府競輪場新メインスタンド建設(建築主体)工事
 【建築】 防府競輪場メインスタンド解体ほか工事
 【維持】 防府競輪場走路改修工事

【土木】 市道競輪場線外道路改良工事

【上水】 市道駅北市東線配水管布設替工事
 【下水】 公共下水道築造(大道1号支線)第2工区工事

【建築】 防府市立佐波中学校屋内運動場長寿命化改良(建築主体)工事

【建築】 防府市新庁舎(庁舎棟・福祉棟)建設(建築主体)工事
 【建築】 防府市新庁舎(庁舎棟・福祉棟)建設(機械設備)工事
 【建築】 防府市新庁舎(庁舎棟・福祉棟)建設(電気設備)工事

【土木】 西ヶ原下ため池廃止工事

【建築】 防府駅周辺LED化工事

【建築】 防府市立桑山中学校北校舎長寿命化改良(建築主体)工事

【上水】 市道大繁枝三号線外排水管布設替工事
 【下水】 公共下水道築造(大道1号支線)第1工区工事

【下水】 公共下水道築造(大道2号支線)第1工区工事

【維持】 市道三田尻西浦線道路維持補修工事

【下水】 公共下水道築造(西浦支線)第3工区工事

【土木】 市道四ノ畑三ノ畑線橋梁下部工事

【建築】 防府市立華浦小学校南校舎長寿命化改良(建築主体)工事

